



BL30°21.5-0.8-90° Ролик для накатки сетчатого рифления

Код: 22355

34 212 Т с НДС (за 1 шт.)

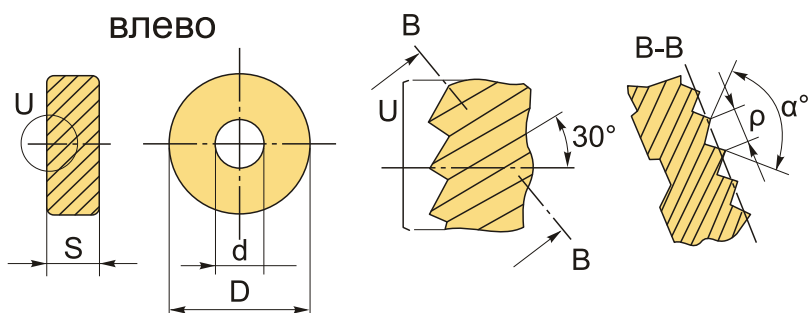
Бренд: CNCM





ОПИСАНИЕ

Для державки серии СН**15R**. Угол спирали 30°. Диаметр ролика 21.5 мм. Шаг 0.8 мм и угол зуба 90°. Материал ролика: быстрорежущая сталь HSS. Обработка материалов твердостью до 30 HRC.

Накатной сменный ролик со спиральным рисунком, закрученным влево. Обратите внимание, что ролик типа BL30° подходит для получения прямого рифления RAA на однороликовой державке (левая) и в комплекте с роликом BR30° на двухроликовой державке можно получить сетчатый профиль RGE60°.



Ролик	Тип рифления
BL30°	однороликовая державка RAA 
	двухроликовая державка + BR30° RGE60° 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Тип ролика:	BL30°
Наружный диаметр ролика D:	21.5 мм
Посадочный диаметр d:	8 мм
Шаг, p:	0.8 мм

S: 5 мм

Угол профиля, α°: 90 °

Вес: 0.012 кг

Вес: 0.012 кг

