



**GIR4-D8-60xR2.5 AL DLC фреза радиусная
твердосплавная**

Код: 22405

14 056 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, радиусная. Диаметр - 3 мм. Радиус 2.5 мм. Общая длина - 60 мм. Диаметр хвостовика - 8 мм. Количество зубьев - 4. Группа обрабатываемых материалов: N.

Твердосплавная фреза для алюминия с DLC покрытием. Покрытие DLC (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам фрезы с DLC покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. Также отлично подходят для обработки меди, латуни, бронзы, магния, различных пластиков и дерева. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

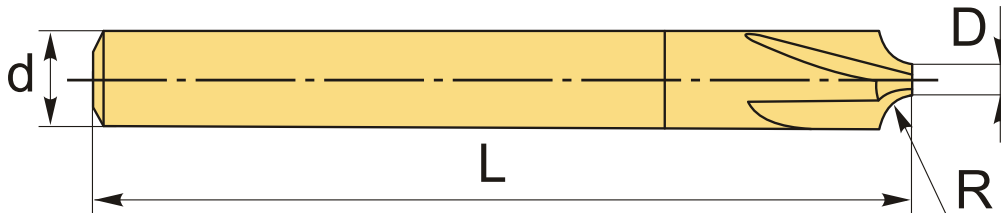

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Бренд: | CNCM |
| Радиусные фрезы: | GIR4-55 DLC |
| Обработка материалов до (макс.): | 55 HRC |
| Марка фрезы: | GIR4-55 DLC |
| Вид фрезы: | цельные твердосплавные |
| ØD фрезы: | 3 мм |
| Тип фрезы: | радиусная |
| Обрабатываемый материал: | N - цветные металлы |

| | |
|--------------------|----------|
| Ød: | 8 мм |
| Количество зубьев: | 4 |
| L: | 60 мм |
| R: | 2.5 мм |
| Покрытие: | DLC |
| Вес: | 0.042 кг |
| Вес: | 0.042 кг |

