



Бренд: CNCM

**Набор быстросменных держателей инструмента  
Multifix E-00 40 поз. (4 шт.)**



Код: 22485

**403 993 Т** с НДС (за 1 шт.)




**ОПИСАНИЕ**

Кассетный резцедержатель типоразмер **Е**. Картриджный, Multifix (Мульти фикс). 4 быстросменных держателя резцов и 1 стойка. Размах станка **200-400** мм. 40 значений для установки угла поворота.

Набор быстросменных резцедержателей картриджного типа для токарного станка.

- В комплекте: головка с ручкой тип **Е** 1 шт., картриджи **ED20X100** 3 шт., **EH30X100 (EB30X100)** 1 шт. (для четырехгранного и круглого сечения державок).
- Позиционная многофункциональная быстросменная стойка позволяет установить резец в сорока различных положениях.
- Головка резцедержателя со шкалой для установки нужного угла поворота.
- Надежный эксцентриковый зажим кассеты, державка фиксируется тремя болтами.
- Шлифованный зубчатый венец.
- Высокая точность, быстрая смена режущего инструмента.
- Жесткая ручка Cam-lock фиксирует и быстро освобождает держатель инструмента.
- Максимальный диаметр обработки (размах токарного станка) **200-400** мм.
- Регулировка положения сменных кассет по высоте. Правильная высота режущей кромки легко и точно регулируется специальными установочными винтами.
- Инструменты могут быть повторно заточены без извлечения из держателя инструмента. Настройка остается без изменений.
- Держатели взаимозаменяемы с большинством других 40-позиционных инструментальных держателей токарно-винторезных станков.

Опционально для резцедержки Multifix можно приобрести дополнительные картриджи подходящего типоразмера с цилиндрическим отверстием под втулки, в которых зажимается инструмент с ц/х или к/х (Конус Морзе), а также кассеты под отрезные пластины и для резьбонарезного инструмента.

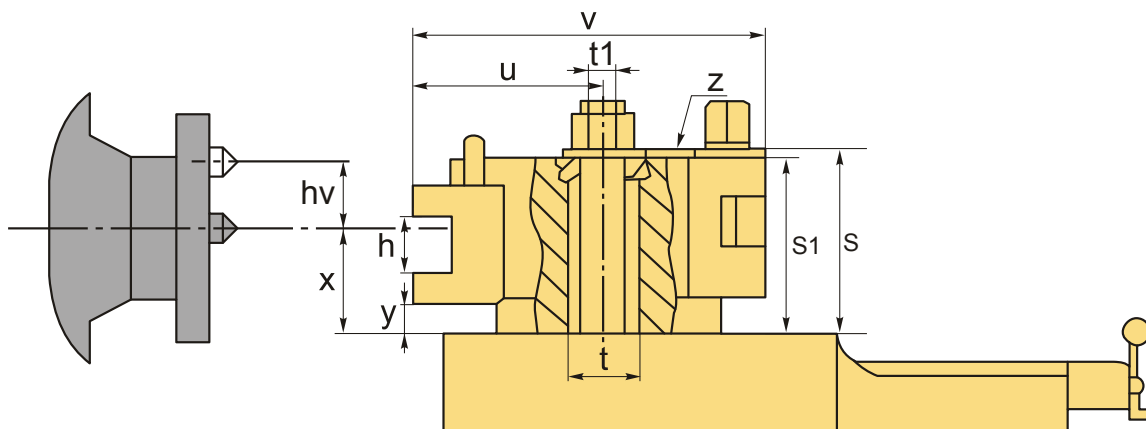

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Диапазон размаха станка:	200-400 мм
Тип резцедержки:	Наборы
Типоразмер:	E
Точность повторного позиционирования:	0.01 мм
u:	66 мм
V:	100 мм
Внутренний диаметр шайбы t1:	10 мм
Высота втулки S1:	57 мм
Высота, S:	68 мм
Макс. высота державки резца, h:	20 мм
Макс. ширина державки резца:	15 мм
Наибольшая мощность станка:	4.4 кВт
Наибольший диаметр обработки, мм:	200-400 мм
Отверстия под штифты Z:	6 мм
Регулировка картриджа по высоте, мм:	17/15 мм
Регулировка, hv:	17/15 мм
Установочное отверстие t, мм:	20 мм
X (min-max):	24.5-43 мм
Ширина верхней каретки, макс.:	120 мм
Вес:	8.400 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	29x27x14 см
Вес:	8.400 кг

