

7200-0205-02 Тиски станочные неповоротные (100*80)

Код: 22930

273 373 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: БЗСП




ОПИСАНИЕ

Тиски станочные с ручным приводом предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на металлорежущих станках. Ширина губок **100 мм**.

- Тиски изготавливаются из закаленной легированной стали.
- Класс точности тисков "П" по ГОСТ 16518 (DIN 6370).
- Установка тисков на столе станка производится с помощью шпонок, крепление – с помощью прихватов.
- Конструкция неповоротных тисков позволяет производить установку нескольких тисков рядом друг с другом, а также на три взаимно перпендикулярные опорные поверхности (нижнюю и боковые).
- Высокая твердость рабочих поверхностей обеспечивает долговечность тисков с сохранением точности.
- Встроенный подшипник и ломающаяся рукоятка создают удобство и легкость в работе.

Тиски от Барановичского завода станкопринадлежностей отличаются высоким качеством и надежностью.

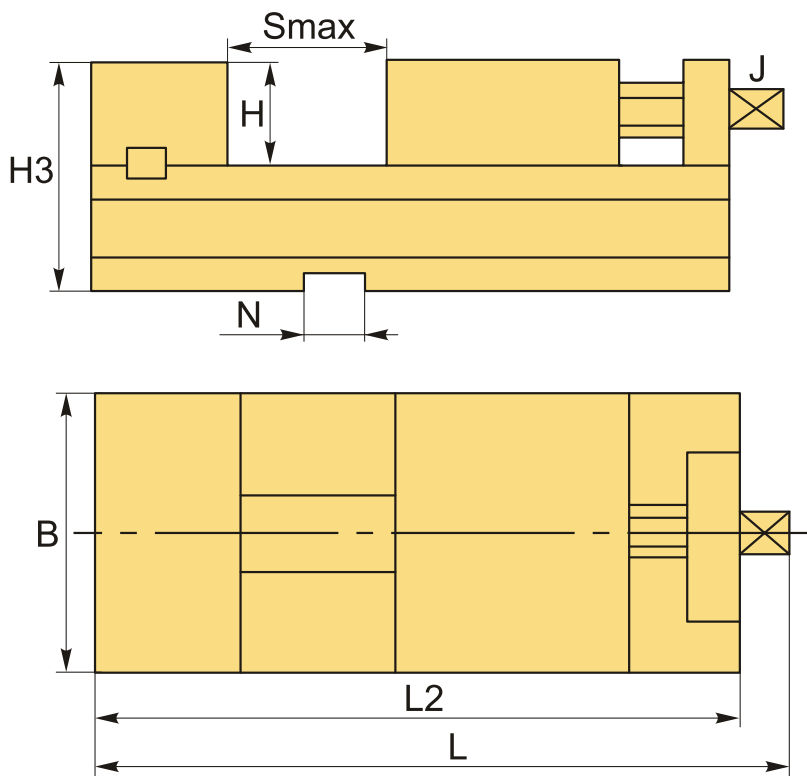

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

БЗСП

J:	14 мм
L2:	272 мм
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	неповоротные станочные (машинные)
Применение:	для фрезерных станков
Серия тисков:	7200
Рабочий ход, Smax:	80 мм
Ширина губок, B:	100 мм
H3:	72 мм
N:	12 мм
H:	35 мм
L:	305 мм
Усилие зажима:	1020 кгс
Вес:	11.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	39x20x12 см
Вес:	11.000 кг

