



**7200-0214-02 Тиски станочные неповоротные (160\*200)**

Код: 22932

**268 607 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: БЗСП




**ОПИСАНИЕ**

Тиски станочные с ручным приводом предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на металлорежущих станках. Ширина губок 160 мм.

- Класс точности тисков Н по ГОСТ 16518 (DIN 6370).
- Основные корпусные детали тисков изготавливаются из чугуна.
- Установка тисков на столе станка осуществляется с помощью шпонок, крепление с помощью 2-х болтов.
- Наличие в конструкции упорного подшипника уменьшает усилие на рукоятке при зажиме заготовок. Наличие тарельчатых пружин повышает надежность удержания закрепленной заготовки.

Тиски от Барановичского завода станкопринадлежностей отличаются высоким качеством и надежностью.

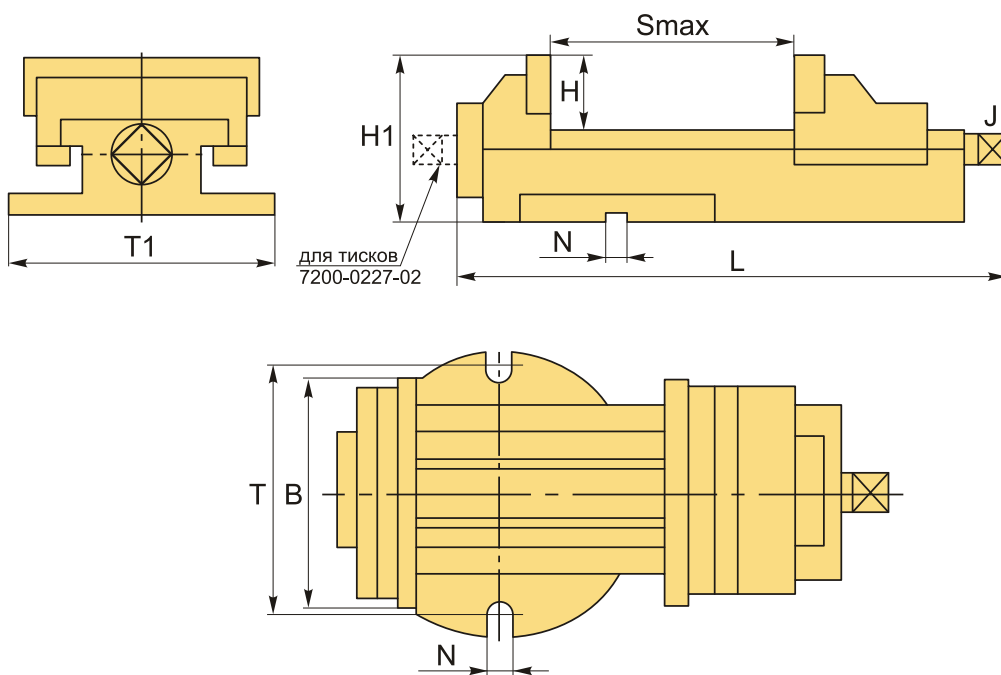

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	БЗСП
J:	19 мм
Вид оснастки:	Тиски

Материал тисков:	Чугун
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	неповоротные станочные (машинные)
Применение:	для фрезерных станков
Серия тисков:	7200-2Т
Рабочий ход, Smax:	200 мм
Ширина губок, В:	160 мм
Т:	150 мм
Т1:	176 мм
Н1:	114 мм
Н:	14 мм
Н:	50 мм
Л:	424 мм
Усилие зажима:	2549 кгс
Вес:	19.500 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	47x22x15 см
Вес:	19.500 кг

