



7200-0219-02 Тиски станочные неповоротные (200*250)

Код: 22933

382 714 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: БЗСП




ОПИСАНИЕ

Тиски станочные с ручным приводом предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на металлорежущих станках. Ширина губок 200 мм.

- Класс точности тисков Н по ГОСТ 16518 (DIN 6370).
- Основные корпусные детали тисков изготавливаются из чугуна.
- Установка тисков на столе станка осуществляется с помощью шпонок, крепление с помощью 2-х болтов.
- Наличие в конструкции упорного подшипника уменьшает усилие на рукоятке при зажиме заготовок. Наличие тарельчатых пружин повышает надежность удержания закрепленной заготовки.

Тиски от Барановичского завода станкопринадлежностей отличаются высоким качеством и надежностью.

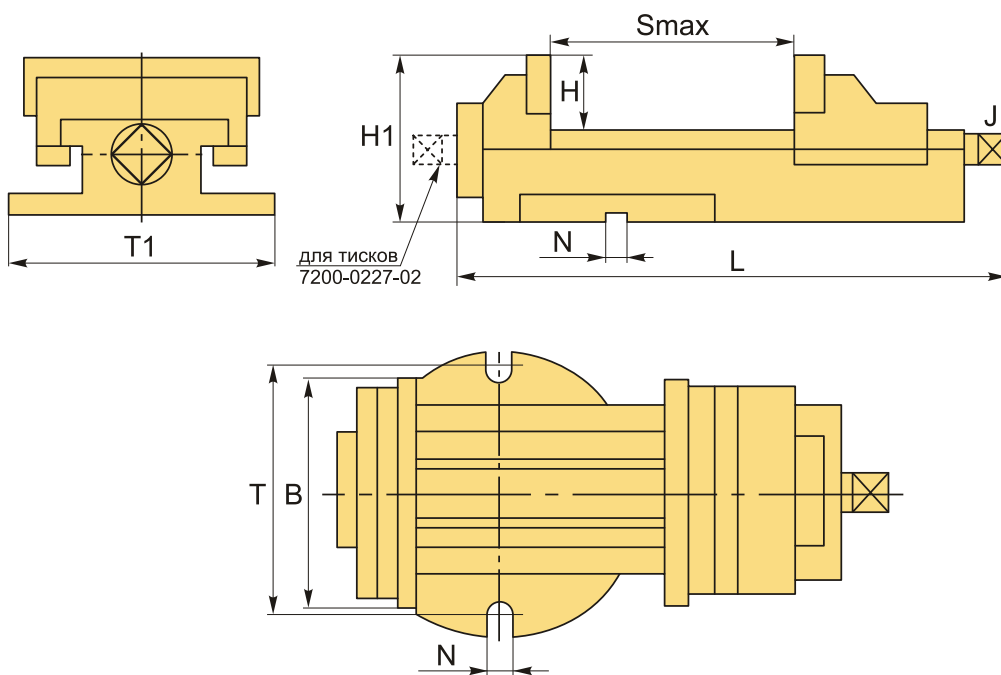

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	БЗСП
J:	19 мм
Вид оснастки:	Тиски

Материал тисков:	Чугун
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	неповоротные станочные (машинные)
Применение:	для фрезерных станков
Серия тисков:	7200-2Т
Рабочий ход, Smax:	250 мм
Ширина губок, В:	200 мм
Т:	210 мм
Т1:	251 мм
Н1:	146 мм
Н:	18 мм
Н:	65 мм
Л:	546 мм
Усилие зажима:	3569 кгс
Вес:	49.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	73x33x25 см
Вес:	49.000 кг

