



Развертка машинная 18.1x58x189 Z6 ц/х P6M5 H7
ГОСТ 1672-80

Код: 23267

8 054 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **18.1** мм, рабочая длина **58** мм, общая **189** мм. Z=6.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

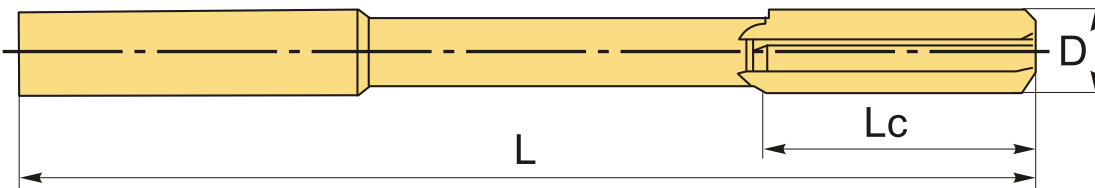

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Бренд: | CNCM |
| Класс точности / квалитет: | H7 (A) |
| Серия: | Серия ГОСТ 1672-80 ц/х |
| Тип отверстия: | Сквозные |
| Канавка: | Прямая |
| Количество зубьев: | 6 |
| D: | 18.1 мм |
| Lc: | 58 мм |
| L: | 189 мм |

Вид хвостовика:

Цилиндрический

Сплав развертки:

P6M5

Обработка материалов твердостью до:

35 HRC

Вес:

0.218 кг

Вес:

0.218 кг

