



Развертка машинная 19.9x60x195 Z6 ц/х P6M5 H7  
ГОСТ 1672-80

Код: 23269

**9 153 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **19.9** мм, рабочая длина **60** мм, общая **195** мм. Z=6.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80.  
Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

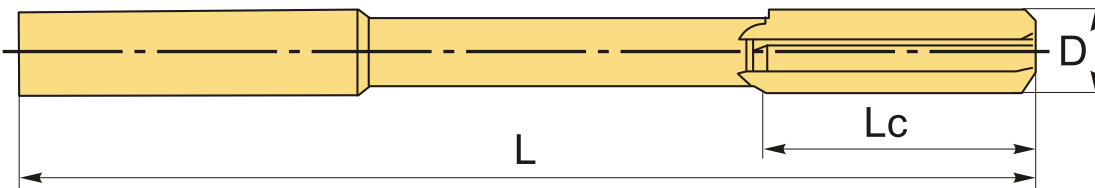

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия ГОСТ 1672-80 ц/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	6
D:	19.9 мм
Lc:	60 мм
L:	195 мм

Вид хвостовика:

Цилиндрический

Сплав развертки:

P6M5

Обработка материалов твердостью до:

35 HRC

Вес:

0.300 кг

Вес:

0.300 кг

