



Развертка машинная 5.5x26x138 к/х KM1 Z6 P6M5
H7 ГОСТ 1672-80 удлиненная

Код: 23283

5 340 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Удлиненная. Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **5.5** мм, рабочая длина **26** мм, общая **138** мм. Хвостовик Конус Морзе №1. Z=6.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с к/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

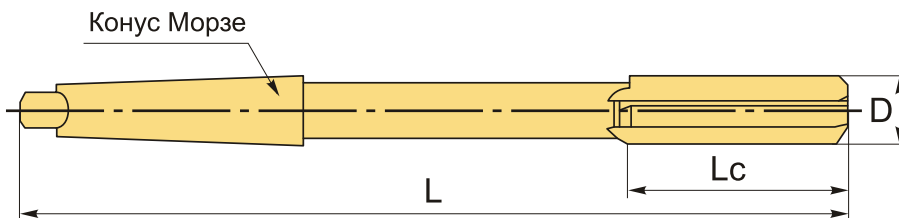

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия ГОСТ1672-80 к/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	6
D:	5.5 мм
Lc:	26 мм

L:	138 мм
Вид хвостовика:	KM1
Сплав развертки:	P6M5
Обработка материалов твердостью до:	35 HRC
Вес:	0.064 кг
Вес:	0.064 кг

