



Развертка машинная 16x52x210 к/х KM2 Z8 P6M5  
H7 ГОСТ 1672-80 удлиненная

Код: 23358

**8 515 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Удлиненная. Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **16** мм, рабочая длина **52** мм, общая **210** мм. Хвостовик Конус Морзе №2. Z=8.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с к/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

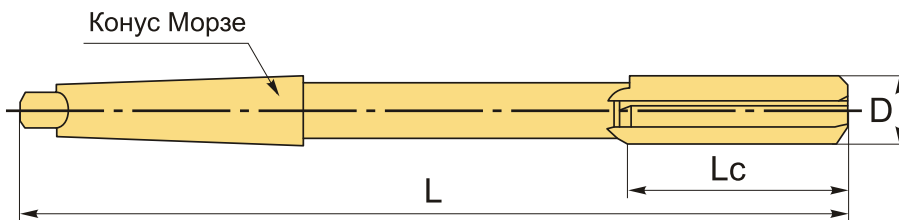

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия ГОСТ1672-80 к/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	8
D:	16 мм
Lc:	52 мм

L:	210 мм
Вид хвостовика:	KM2
Сплав развертки:	P6M5
Обработка материалов твердостью до:	35 HRC
Вес:	0.284 кг
Вес:	0.284 кг

