



Развертка машинная 17x54x214 к/х KM2 Z6 P6M5
H7 ГОСТ 1672-80 удлиненная

Код: 23359

8 515 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Удлиненная. Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **17** мм, рабочая длина **54** мм, общая **214** мм. Хвостовик Конус Морзе №2. Z=6.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с к/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

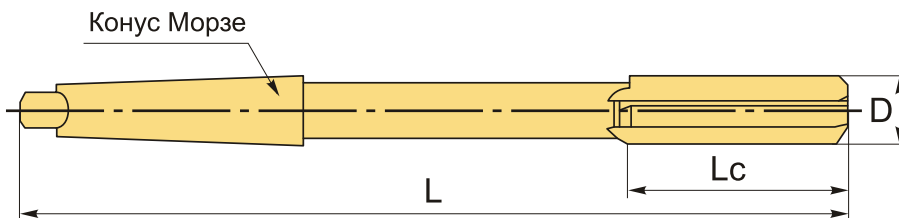

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Бренд: | CNCM |
| Класс точности / квалитет: | H7 (A) |
| Серия: | Серия ГОСТ1672-80 к/х |
| Тип отверстия: | Сквозные |
| Канавка: | Прямая |
| Количество зубьев: | 6 |
| D: | 17 мм |
| Lc: | 54 мм |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| L: | 214 мм |
| Вид хвостовика: | KM2 |
| Сплав развертки: | P6M5 |
| Обработка материалов твердостью до: | 35 HRC |
| Вес: | 0.304 кг |
| Вес: | 0.304 кг |

