



Развертка машинная 23х66х241 к/х КМ2 Z8 P6M5  
Н7 ГОСТ 1672-80 удлиненная

Код: 23365

**14 307 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Удлиненная. Поле допуска / квалитет Н7 (А). Диаметр **23** мм, рабочая длина **66** мм, общая **241** мм. Хвостовик Конус Морзе №2. Z=8.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с к/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

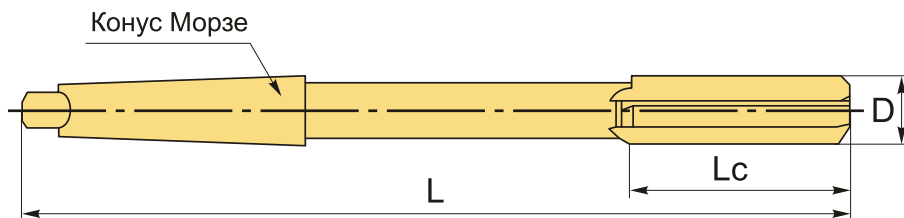

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	Н7 (А)
Серия:	Серия ГОСТ1672-80 к/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	8
D:	23 мм
Lc:	66 мм

L:	241 мм
Вид хвостовика:	KM2
Сплав развертки:	P6M5
Обработка материалов твердостью до:	35 HRC
Вес:	0.450 кг
Вес:	0.450 кг

