



Развертка машинная 24x66x264 к/х КМЗ Z8 P6M5
H7 ГОСТ 1672-80 удлиненная

Код: 23366

15 317 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Удлиненная. Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **24** мм, рабочая длина **66** мм, общая **264** мм. Хвостовик Конус Морзе №3. Z=8.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с к/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

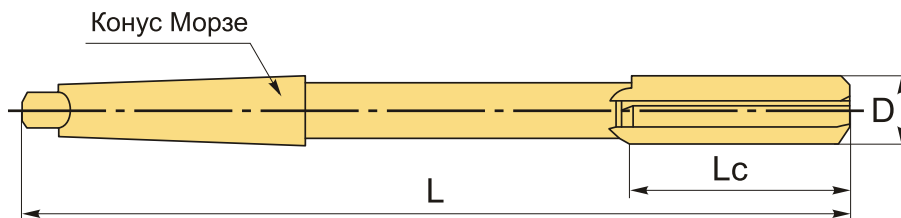

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия ГОСТ1672-80 к/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	8
D:	24 мм
Lc:	66 мм

L:	264 мм
Вид хвостовика:	KM3
Сплав развертки:	P6M5
Обработка материалов твердостью до:	35 HRC
Вес:	0.738 кг
Вес:	0.738 кг

