



Развертка машинная 26x70x273 к/х КМ3 Z8 P6M5  
H7 ГОСТ 1672-80 удлиненная

Код: 23368

**19 970 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Удлиненная. Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **26** мм, рабочая длина **70** мм, общая **273** мм. Хвостовик Конус Морзе №3. Z=8.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с к/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

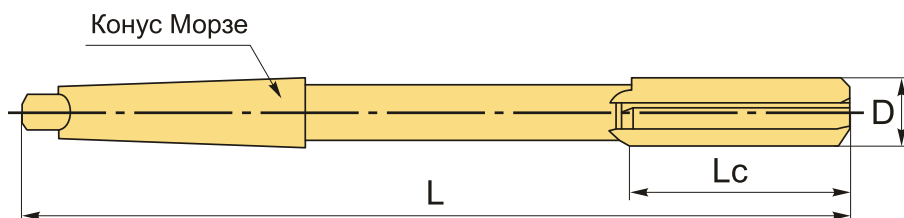

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия ГОСТ1672-80 к/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	8
D:	26 мм
Lc:	70 мм

L: 273 мм

Вид хвостовика: KM3

Сплав развертки: P6M5

Обработка материалов твердостью до: 35 HRC

Вес: 0.782 кг

Вес: 0.782 кг

