



Развертка машинная 28x71x277 к/х КМЗ Z8 P6M5
 Н7 ГОСТ 1672-80 удлиненная

Код: 23370

20 794 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Удлиненная. Поле допуска / качество Н7 (А). Диаметр **28** мм, рабочая длина **71** мм, общая **277** мм. Хвостовик Конус Морзе №3. Z=8.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с к/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

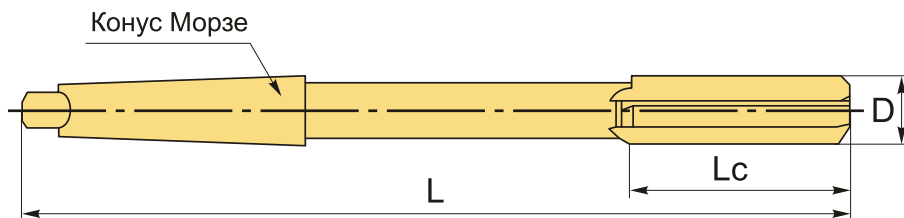

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / качество:	Н7 (А)
Серия:	Серия ГОСТ1672-80 к/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	8
D:	28 мм
Lc:	71 мм

L:	277 мм
Вид хвостовика:	KM3
Сплав развертки:	P6M5
Обработка материалов твердостью до:	35 HRC
Вес:	0.816 кг
Вес:	0.816 кг

