



Развертка машинная 30x73x281 к/х КМЗ Z10
P6M5 H7 ГОСТ 1672-80 удлиненная

Код: 23371

23 621 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Удлиненная. Поле допуска / квалитет H7 (A). Диаметр **30** мм, рабочая длина **73** мм, общая **281** мм. Хвостовик Конус Морзе №3. Z=**10**.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с к/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

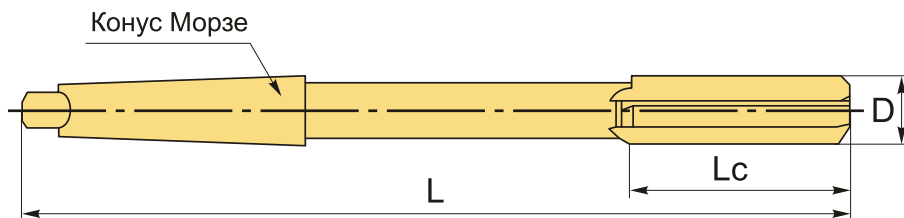

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H7 (A)
Серия:	Серия ГОСТ1672-80 к/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	10
D:	30 мм
Lc:	73 мм

L: 281 мм

Вид хвостовика: KM3

Сплав развертки: P6M5

Обработка материалов твердостью до: 35 HRC

Вес: 0.928 кг

Вес: 0.928 кг

