



**Фреза дисковая отрезная 80x22x1.6 z100 P6M5K5**  
**ГОСТ 2679-93**

Код: 23683

**3 611 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Фреза прорезная/отрезная по металлу, тип **1**, с мелким зубом. Внешний диаметр **D 80** мм, внутренний посадочный **d 22** мм, толщина **1.6** мм. **Z=100**. Быстрорежущая сталь с добавлением кобальта 5%. Конфигурация фрезы: без ступицы, без шпоночного паза.

Отрезная фреза используется на токарных и фрезерных станках, в том числе с ЧПУ, для проведения отрезных работ по металлу. Также дисковая фреза из HSS может быть установлена на бормашину, гравер, дремель или ручной фрезер.


**Отрезные фрезы применяются для:**

- Отрезки заготовок из проката;
- Обрезки литейных припусков;
- Прорезки канавок.

Фрезы используются для прорезания пазов, шлицев и отрезных работ.

Быстрорежущая сталь с добавлением кобальта 5% (HSS-Co5).

Для обработки металлов твердостью до 35 HRC. Кобальтовые фрезы позволяют ставить более высокие обороты, чем для инструмента из марки стали P6M5.

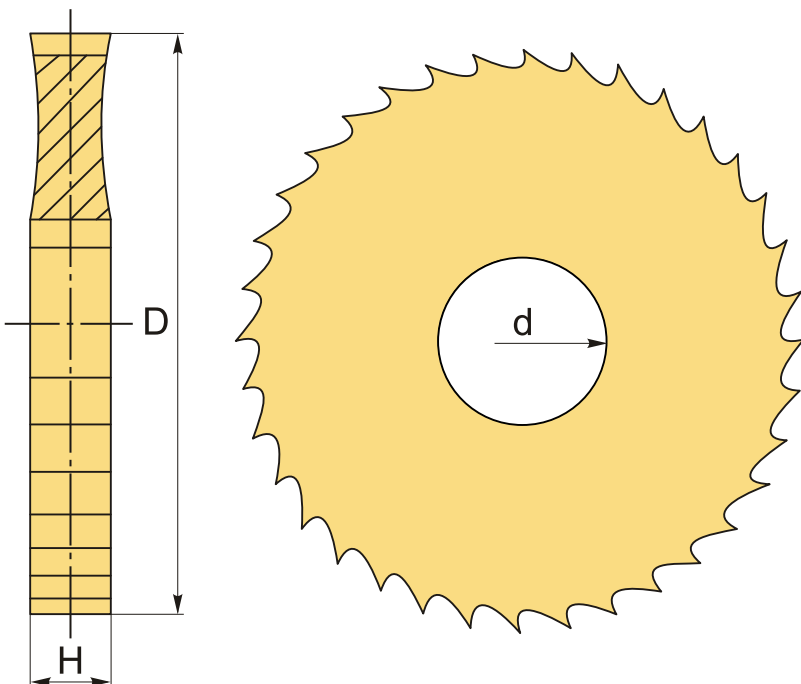

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Бренд:              | CNCM                 |
| D:                  | 80 мм                |
| d:                  | 22 мм                |
| H:                  | 1.6 мм               |
| Количество зубьев:  | 100                  |
| Конфигурация фрезы: | Без ступицы, без ш/п |
| Серия:              | ГОСТ 2679-93         |
| Сплав:              | P6M5K5               |
| Тип зубьев:         | мелкий (тип 1)       |
| Вес:                | 0.054 кг             |
| Вес:                | 0.054 кг             |

