



**Фреза дисковая отрезная 125x22x1.2 z128  
P6M5K5 ГОСТ 2679-93**

Код: 23703

**10 445 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Фреза прорезная/отрезная по металлу, тип **1**, с мелким зубом. Внешний диаметр D **125** мм, внутренний посадочный d **22** мм, толщина **1.2** мм. Z=**128**. Быстрорежущая сталь с добавлением кобальта 5%. Конфигурация фрезы: со ступицей, со шпоночным пазом.

Отрезная фреза используется на токарных и фрезерных станках, в том числе с ЧПУ, для проведения отрезных работ по металлу. Также дисковая фреза из HSS может быть установлена на бормашину, гравер, дремель или ручной фрезер.


### Отрезные фрезы применяются для:

- Отрезки заготовок из проката;
- Обрезки литейных припусков;
- Прорезки канавок.

Фрезы используются для прорезания пазов, шлицев и отрезных работ.

Быстрорежущая сталь с добавлением кобальта 5% (HSS-Co5).

Для обработки металлов твердостью до 35 HRC. Кобальтовые фрезы позволяют ставить более высокие обороты, чем для инструмента из марки стали P6M5.

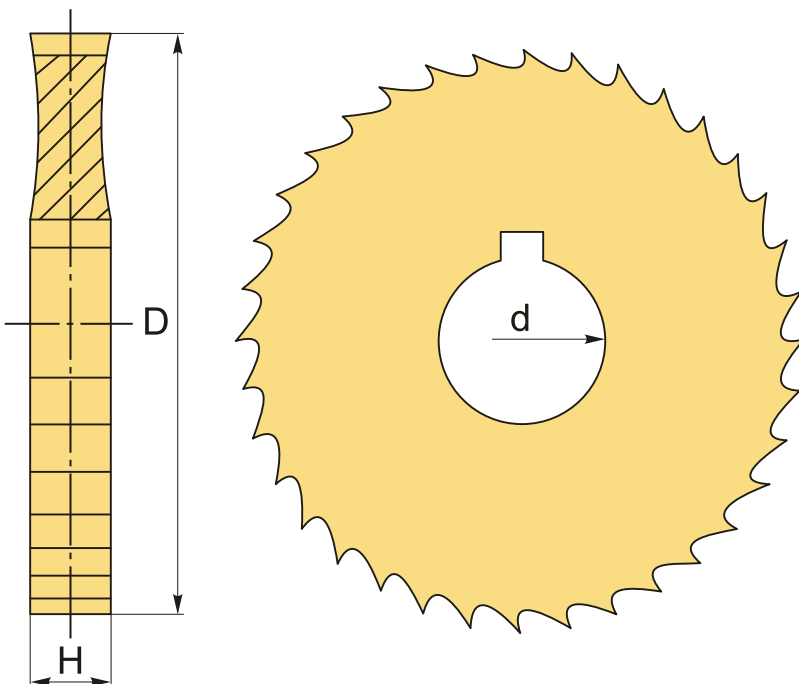

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Бренд:              | CNCM               |
| D:                  | 125 мм             |
| d:                  | 22 мм              |
| H:                  | 1.2 мм             |
| Количество зубьев:  | 128                |
| Конфигурация фрезы: | Со ступицей, с ш/п |
| Серия:              | ГОСТ 2679-93       |
| Сплав:              | P6M5K5             |
| Тип зубьев:         | мелкий (тип 1)     |
| Вес:                | 0.108 кг           |
| Вес:                | 0.108 кг           |

