



HDT-B-HRC3 Мера твердости эталонная 60-70 HRC (по Роквеллу)

Код: 23909

20 810 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



ОПИСАНИЕ

Значение твердости эталона 60-70 HRC (по Роквеллу).


Частота проверки твердомеров с помощью мер твердости по международным стандартам:

- Единичная ежедневная проверка – для периодической проверки твердомера каждый день непосредственно перед проведением измерения.
- Множественная ежедневная проверка – при работе в три смены имеет смысл проводить проверку в начале каждой смены.
- Еженедельная проверка – если твердомер используется только один раз в неделю, то проверка проводится в день использования.

Твердомеры проходят **поверку/калибровку** один раз в год путем прямой и косвенной проверки.

Сперва проводится прямая проверка испытательной нагрузки, измерительной системы, цикла испытания и проверка индентора.

Последующая косвенная проверка с использованием меры твердости показывает корректность взаимодействия всех элементов твердомера, которые были проверены во время прямой проверки прибора. Кроме того, с помощью мер твердости можно проверить повторяемость результатов измерений, проведенных прибором.

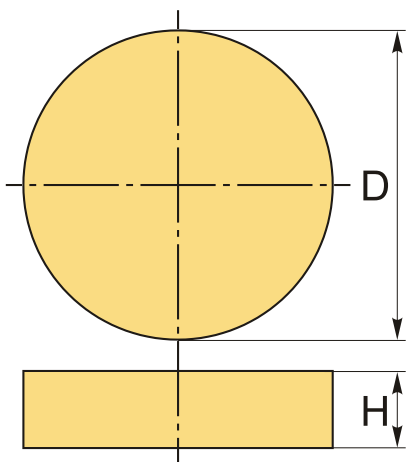

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INSIZE

Твердость:

60-70 HRC

По:	Роквеллу
Тип прибора:	Меры твердости
Стандарт:	ISO
D:	59.5 мм
H:	11.5 мм
Вес:	0.299 кг
Вес:	0.299 кг

