



HDT-B-HV10G Мера твердости эталонная 700-750 HV10 (по Виккерсу)

Код: 23910

48 567 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



ОПИСАНИЕ

Значение твердости эталона 700-750 HV10 (по Виккерсу).


Частота проверки твердомеров с помощью мер твердости по международным стандартам:

- Единичная ежедневная проверка – для периодической проверки твердомера каждый день непосредственно перед проведением измерения.
- Множественная ежедневная проверка – при работе в три смены имеет смысл проводить проверку в начале каждой смены.
- Еженедельная проверка – если твердомер используется только один раз в неделю, то проверка проводится в день использования.

Твердомеры проходят **поверку/калибровку** один раз в год путем прямой и косвенной проверки.

Сперва проводится прямая проверка испытательной нагрузки, измерительной системы, цикла испытания и проверка индентора.

Последующая косвенная проверка с использованием меры твердости показывает корректность взаимодействия всех элементов твердомера, которые были проверены во время прямой проверки прибора. Кроме того, с помощью мер твердости можно проверить повторяемость результатов измерений, проведенных прибором.

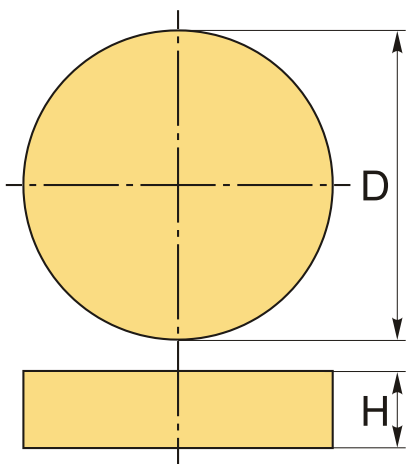

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INSIZE

Твердость:

700-750 HV10

По:	Виккерсу
Тип прибора:	Меры твердости
Стандарт:	ISO
D:	59.5 мм
H:	11.5 мм
Вес:	0.269 кг
Вес:	0.269 кг

