



**M8x1.25 сухарь для станочных пазов 10 мм**

Код: 23993

**986 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCМ




## ОПИСАНИЕ

Сухарь для Т-образных станочных пазов 10 мм. Шпилька М8. Шаг резьбы 1.25 мм.

Т-образные гайки – это крепёжная оснастка для металлообрабатывающих станков, позволяющая закреплять различные дополнительные элементы и конструкции на крепёж с соответствующей по диаметру и шагу резьбой. Пазовый сухарь устанавливается в станочный паз и удерживается в нём за счёт своей формы.

- Материал: S45C-сталь конструкционная.
- Твердость после термической обработки: HRC 27-32.

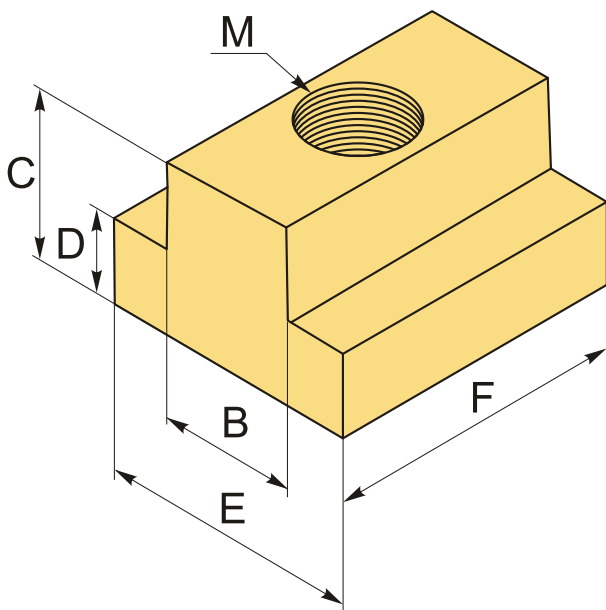

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCМ
B:	9.7 мм
D:	6 мм
E:	16 мм

F:	18 мм
C:	12 мм
Вид аксессуара:	Сухарь для станочных пазов
Паз:	9.7 мм
Резьба:	M8
Вес:	0.018 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	2x1x1 см
Вес:	0.018 кг

