



M10x1.5 сухарь для станочных пазов 12 мм

Код: 23994

986 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ




ОПИСАНИЕ

Сухарь для Т-образных станочных пазов 12 мм. Шпилька М10. Шаг резьбы 1.5 мм.

Т-образные гайки – это крепёжная оснастка для металлообрабатывающих станков, позволяющая закреплять различные дополнительные элементы и конструкции на крепёж с соответствующей по диаметру и шагу резьбой. Пазовый сухарь устанавливается в станочный паз и удерживается в нём за счёт своей формы.

- Материал: S45C-сталь конструкционная.
- Твердость после термической обработки: HRC 27-32.

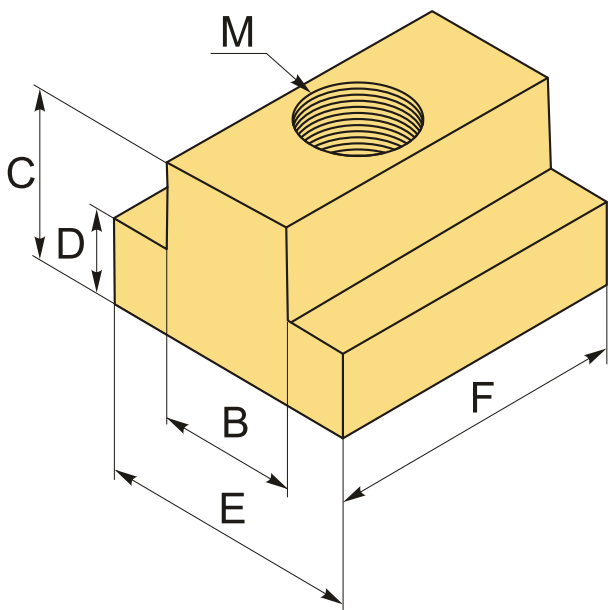

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCМ
B:	11.5 мм
D:	6.8 мм
E:	17.5 мм

F:	22 мм
C:	12 мм
Вид аксессуара:	Сухарь для станочных пазов
Паз:	11.5 мм
Резьба:	M10
Вес:	0.025 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	2x2x1 см
Вес:	0.025 кг

