



M12x1.75(S) сухарь для станочных пазов 14 мм

Код: 23995

1 640 ₮ с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCМ




ОПИСАНИЕ

Сухарь для Т-образных станочных пазов 14 мм. Шпилька М12. Шаг резьбы 1.75 мм.

Т-образные гайки – это крепёжная оснастка для металлообрабатывающих станков, позволяющая закреплять различные дополнительные элементы и конструкции на крепёж с соответствующей по диаметру и шагу резьбой. Пазовый сухарь устанавливается в станочный паз и удерживается в нём за счёт своей формы.

- Материал: S45C-сталь конструкционная.
- Твердость после термической обработки: HRC 27-32.

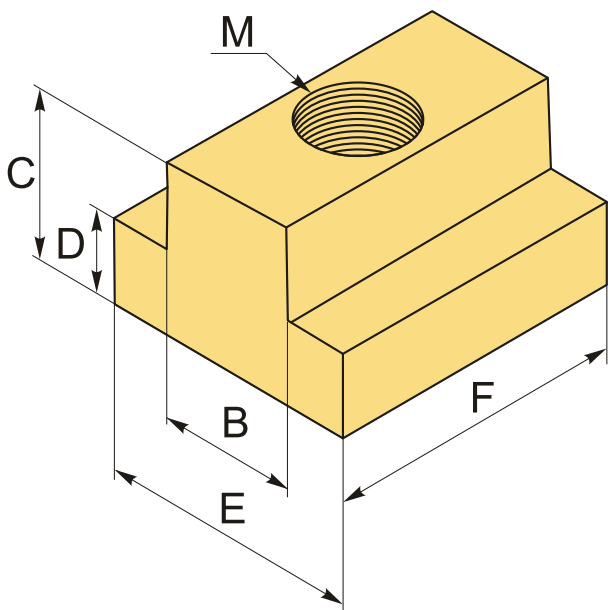

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCМ
B:	13.8 мм
D:	8 мм
E:	22 мм

F:	28 мм
C:	16 мм
Вид аксессуара:	Сухарь для станочных пазов
Паз:	13.8 мм
Резьба:	M12
Вес:	0.050 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	3x2x1 см
Вес:	0.050 кг

