



**M12x1.75(M) сухарь для станочных пазов 16 мм**

Код: 23996

**1 640 ₮** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCМ




## ОПИСАНИЕ

Сухарь для Т-образных станочных пазов 16 мм. Шпилька М12. Шаг резьбы 1.75 мм.

Т-образные гайки – это крепёжная оснастка для металлообрабатывающих станков, позволяющая закреплять различные дополнительные элементы и конструкции на крепёж с соответствующей по диаметру и шагу резьбой. Пазовый сухарь устанавливается в станочный паз и удерживается в нём за счёт своей формы.

- Материал: S45C-сталь конструкционная.
- Твердость после термической обработки: HRC 27-32.

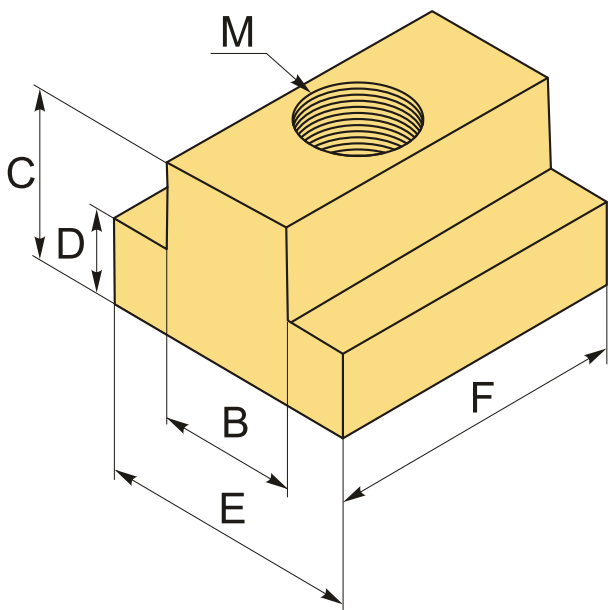

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCМ
B:	15.5 мм
D:	8 мм
E:	25 мм

F:	28 мм
C:	16 мм
Вид аксессуара:	Сухарь для станочных пазов
Паз:	15.5 мм
Резьба:	M12
Вес:	0.064 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	3x2x2 см
Вес:	0.064 кг

