



**M18x2.5 сухарь для станочных пазов 22 мм**

Код: 24000

**3 288 ₸** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Сухарь для Т-образных станочных пазов 22 мм. Шпилька M18. Шаг резьбы 2.5 мм.

Т-образные гайки – это крепёжная оснастка для металлообрабатывающих станков, позволяющая закреплять различные дополнительные элементы и конструкции на крепёж с соответствующей по диаметру и шагу резьбой. Пазовый сухарь устанавливается в станочный паз и удерживается в нём за счёт своей формы.

- Материал: S45C-сталь конструкционная.
- Твердость после термической обработки: HRC 27-32.

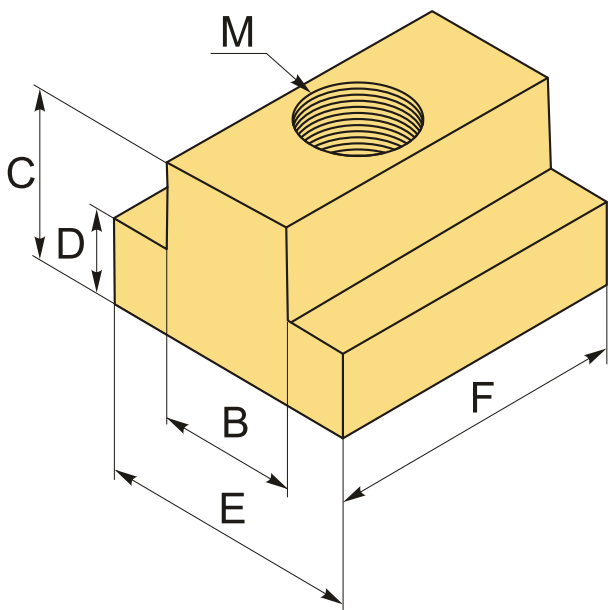

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|        |         |
|--------|---------|
| Бренд: | CNCM    |
| B:     | 21.7 мм |
| D:     | 14 мм   |
| E:     | 35 мм   |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| F:                              | 38 мм                      |
| C:                              | 28 мм                      |
| Вид аксессуара:                 | Сухарь для станочных пазов |
| Паз:                            | 21.7 мм                    |
| Резьба:                         | M18                        |
| Вес:                            | 0.188 кг                   |
| Габариты (длина/ширина/высота): | 4x3x3 см                   |
| Вес:                            | 0.188 кг                   |

