



**M20x2.5 сухарь для станочных пазов 22 мм**

Код: 24001

**3 942 ₮** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCМ




## ОПИСАНИЕ

Сухарь для Т-образных станочных пазов 22 мм. Шпилька M20. Шаг резьбы 2.5 мм.

Т-образные гайки – это крепёжная оснастка для металлообрабатывающих станков, позволяющая закреплять различные дополнительные элементы и конструкции на крепёж с соответствующей по диаметру и шагу резьбой. Пазовый сухарь устанавливается в станочный паз и удерживается в нём за счёт своей формы.

- Материал: S45C-сталь конструкционная.
- Твердость после термической обработки: HRC 27-32.

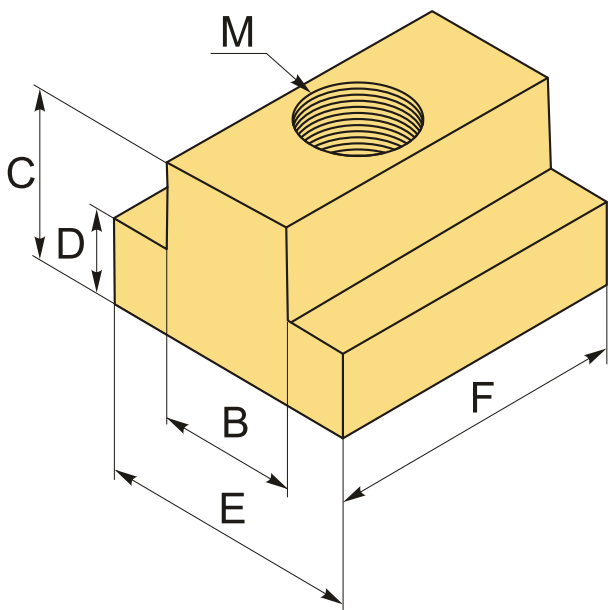

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCМ
B:	21.7 мм
D:	14 мм
E:	35 мм

F:	41 мм
C:	28 мм
Вид аксессуара:	Сухарь для станочных пазов
Паз:	21.7 мм
Резьба:	M20
Вес:	0.174 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	4x4x3 см
Вес:	0.174 кг

