



**IN26-025-10060-EN4 фреза концевая
твердосплавная**

Код: 24257


13 620 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 2.5 мм. Длина рабочей части - 5 мм, общая длина - 60 мм. Диаметр хвостовика - 4 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 4. Покрытие TiAlCrSiN.

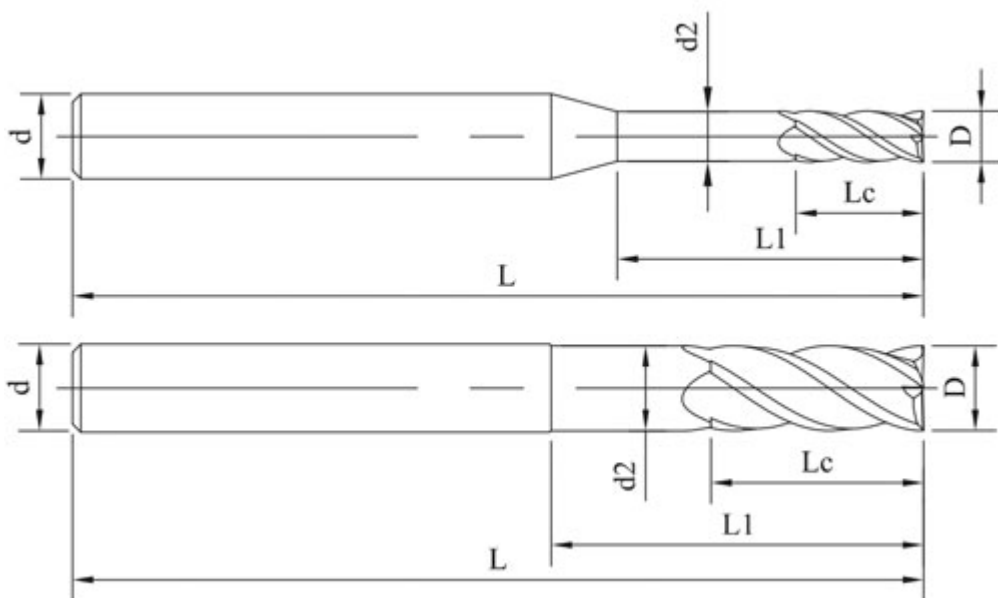

⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

| Материал заготовки | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| P | | H | | |
| 1234 | 5 | 1 | 2 | 3 4 |
| Углеродистая, легированная сталь (<35HRC) | Легированная, инструментальная сталь (35-48HRC) | Закаленная сталь (45-55HRC) | Закаленная сталь (55-60HRC) | Закаленная сталь (>60HRC) |
| ○ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ○ |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Бренд: | Intool |
| Концевые фрезы: | IN26-EN4 |
| Обработка материалов до (макс.): | 60 HRC |
| Марка фрезы: | IN26-EN4 |
| Вид фрезы: | цельные твердосплавные |
| ∅D фрезы: | 2.5 мм |
| Тип фрезы: | концевая |
| Угол наклона спирали фрезы: | 30 ° |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь H - твердые материалы |
| ∅d: | 4 мм |
| Количество зубьев: | 4 |
| L: | 60 мм |
| L1: | 10 мм |
| Lc: | 5 мм |
| d2: | 2.4 мм |
| Покрытие: | TiAlCrSiN |
| Вес: | 0.014 кг |
| Вес: | 0.014 кг |

