



**IN20M-004-02050-EN2 фреза концевая
твердосплавная**

Код: 24262


27 475 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 0.4 мм. Длина рабочей части - 0.6 мм, общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 4 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 2. Шейка R - 0.37 мм. Покрытие TiAlSiN.

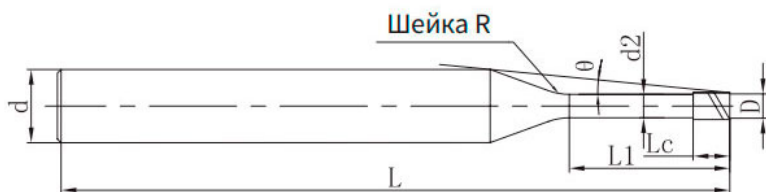

⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

| Материал заготовки | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| P | | H | | |
| 1234 | 5 | 1 | 2 | 3 4 |
| Углеродистая, легированная сталь (<35HRC) | Легированная, инструментальная сталь (35-48HRC) | Закаленная ст. (45-55HRC) | Закаленная ст. (55-60HRC) | Закаленная ст. (> 60HRC) |
| | ○ | ○ | ⊙ | ⊙ |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Бренд: | Intool |
| Концевые фрезы: | IN20M-EN2 |
| Обработка материалов до (макс.): | 60 HRC |
| Марка фрезы: | IN20M-EN2 |
| Вид фрезы: | цельные твердосплавные |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ØD фрезы: | 0.4 мм |
| Тип фрезы: | концевая |
| Угол наклона спирали фрезы: | 30 ° |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь H - твердые материалы |
| Ød: | 4 мм |
| Количество зубьев: | 2 |
| L: | 50 мм |
| L1: | 2 мм |
| Lc: | 0.6 мм |
| θ: | 11.57 ° |
| d2: | 0.37 мм |
| Покрытие: | TiAlSiN |
| Вес: | 0.012 кг |
| Вес: | 0.012 кг |

