

PCHL2525M24 канавочный резец

Код: 24411

30 003 T с НДС (за 1 шт.)



Бренд: DaoQin

DaoQin



ОПИСАНИЕ

Резец токарный канавочный по металлу со сменными пластинами. Для пластин PEN24**. Для обработки наружных канавок.

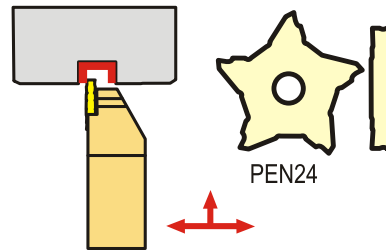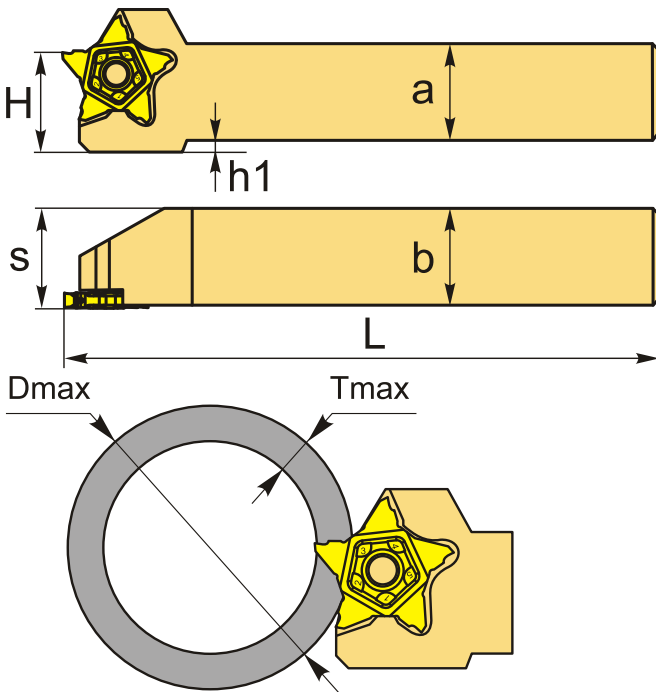

Изображен правый

Таблица взаимосвязей между фактической глубиной резания T_{max} инструмента и диаметром D_{max}, подлежащим обработке

Пластина	Предельная глубина резания T _{max}	Диаметр обрабатываемой внешней окружности, D _{max}									
		T≤3.0	T≤3.5	T≤4.0	T≤4.5	T≤5.0	T≤5.5	T≤5.7	T≤6.0	T≤6.2	T≤6.4
PEN24-050S	2.9	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN24-080S	2.9	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN24-100S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-120S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-125S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-150S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-175S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-200S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-250S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-300S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-320S	6.4	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	180	120	80	70	60	-	-
PEN24-350S	6.4	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	180	120	80	70	60	-	-
PEN24-400S	6.4	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	180	120	80	70	60	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DaoQin
Подходящие пластины:	PEN24**
Марка резца:	PCHR/L
Вид точения:	наружное
Исполнение:	Левое
Сечение, а x b:	25x25 мм
Размер устанавливаемой пластины:	24
S:	25 мм
H:	25 мм
L:	150 мм
h1:	- мм
Вес:	0.740 кг
Вес:	0.740 кг

