

**GTM1-M1xP0.25-D4.0-50 PMK100 резьбофреза
твердосплавная**

Код: 24413

17 086 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.25 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Одновитковая резьбофреза рекомендуется для нежестких заготовок. Позволяет нарезать резьбу на широком диапазоне диаметров заготовок, как внешнюю, так и внутреннюю, как левую, так и правую, с заданным шагом (полный профиль). Малая нагрузка на режущий зуб, можно получить резьбу высокого качества даже на легких непрофессиональных станках.

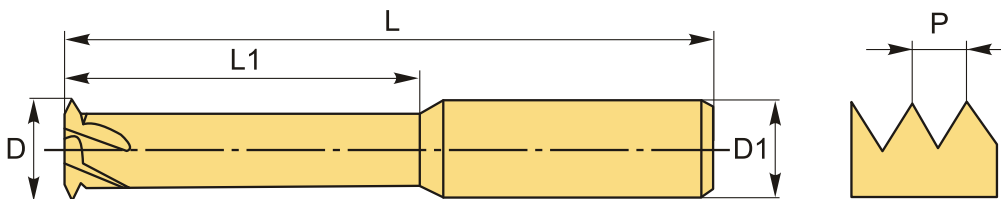

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|--------------|
| Бренд: | CNCM |
| Вид: | Одновитковые |
| Размер резьбы : | M1 |
| Тип резьбофрезы: | GTM1 |
| D: | 0.7 мм |
| D1: | 4 мм |
| L: | 50 мм |
| L1: | 3.1 мм |
| Шаг резьбы, P: | 0.25 |
| Количество канавок/зубьев: | 3 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Обрабатываемый материал резьбофрез: | Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун) Н (твердые материалы) |
|-------------------------------------|--|

| | |
|---------------------|--------|
| Направление резьбы: | Правая |
|---------------------|--------|

| | |
|-------------|---------------------|
| Обработка : | Внутренняя/наружная |
|-------------|---------------------|

| | |
|-----------|--------------|
| Покрытие: | AlTiN(TiAlN) |
|-----------|--------------|

| | |
|-----------------|----------------|
| Профиль резьбы: | ISO 60° полный |
|-----------------|----------------|

| | |
|------|----------|
| Вес: | 0.013 кг |
|------|----------|

| | |
|------|----------|
| Вес: | 0.013 кг |
|------|----------|

