

**GTM1-M1.4xP0.3-D4.0-50 PMK100 резьбофреза
твердосплавная**

Код: 24414

17 086 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.3 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Одновитковая резьбофреза рекомендуется для нежестких заготовок. Позволяет нарезать резьбу на широком диапазоне диаметров заготовок, как внешнюю, так и внутреннюю, как левую, так и правую, с заданным шагом (полный профиль). Малая нагрузка на режущий зуб, можно получить резьбу высокого качества даже на легких непрофессиональных станках.

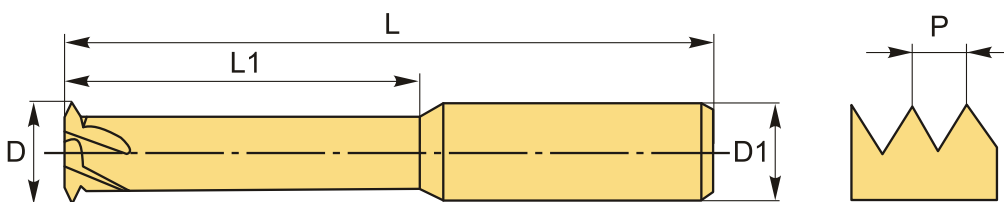

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Одновитковые
Размер резьбы :	M1.4
Тип резьбофрезы:	GTM1
D:	1.05 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм
L1:	4.4 мм
Шаг резьбы, P:	0.3
Количество канавок/зубьев:	3

Обрабатываемый материал резьбофрез:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун) Н (твердые материалы)
-------------------------------------	--

Направление резьбы:	Правая
---------------------	--------

Обработка :	Внутренняя/наружная
-------------	---------------------

Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
-----------	--------------

Профиль резьбы:	ISO 60° полный
-----------------	----------------

Вес:	0.010 кг
------	----------

Вес:	0.010 кг
------	----------

