

**GTM1-M1.2xP0.25-D4.0-50 PMK100 резьбофреза  
твердосплавная**

Код: 24416

**17 086 Т** с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.25 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Одновитковая резьбофреза рекомендуется для нежестких заготовок. Позволяет нарезать резьбу на широком диапазоне диаметров заготовок, как внешнюю, так и внутреннюю, как левую, так и правую, с заданным шагом (полный профиль). Малая нагрузка на режущий зуб, можно получить резьбу высокого качества даже на легких непрофессиональных станках.

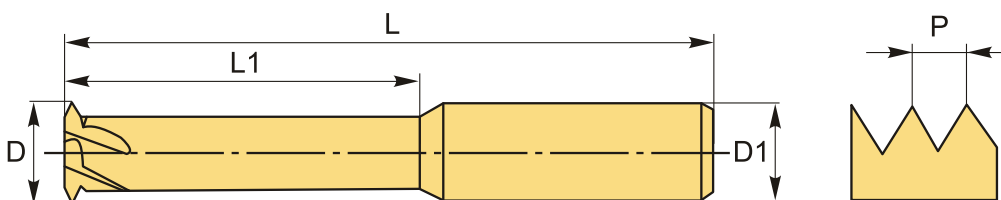

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Одновитковые
Размер резьбы :	M1.2
Тип резьбофрезы:	GTM1
D:	0.9 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм
L1:	3.8 мм
Шаг резьбы, P:	0.25
Количество канавок/зубьев:	3

Обрабатываемый материал резьбофрез:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун) Н (твердые материалы)
-------------------------------------	--

Направление резьбы:	Правая
---------------------	--------

Обработка :	Внутренняя/наружная
-------------	---------------------

Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
-----------	--------------

Профиль резьбы:	ISO 60° полный
-----------------	----------------

Вес:	0.012 кг
------	----------

Вес:	0.012 кг
------	----------

