

**GTM1-M2.0xP0.4-D4-50 AL DLC резьбофреза  
твердосплавная**

Код: 24426

**17 070 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.4 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам фрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. Также отлично подходят для обработки меди, латуни, бронзы, магния, различных пластиков и дерева. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

Одновитковая резьбофреза рекомендуется для нежестких заготовок. Позволяет нарезать резьбу на широком диапазоне диаметров заготовок, как внешнюю, так и внутреннюю, как левую, так и правую, с заданным шагом (полный профиль). Малая нагрузка на режущий зуб, можно получить резьбу высокого качества даже на легких непрофессиональных станках.

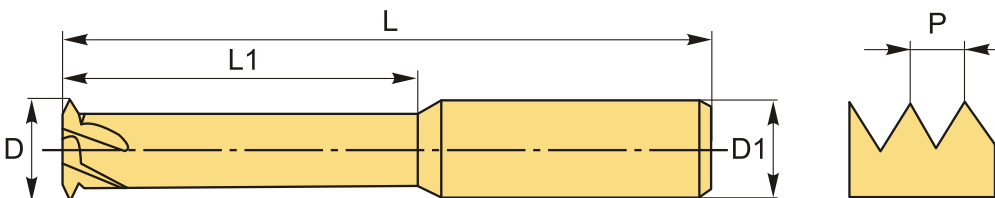

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
Вид:	Одновитковые
Размер резьбы :	M2
Тип резьбофрезы:	GTM1-AL DLC
D:	1.55 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм

L1: 6.2 мм

Шаг резьбы, P: 0.4

Количество канавок/зубьев: 3

Обрабатываемый материал резьбофрез: N (цветные металлы)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: DLC

Профиль резьбы: ISO 60° полный

Вес: 0.011 кг

Вес: 0.011 кг

