

**GTM1-M2.2xP0.45-D4-50 AL DLC резьбофреза
твердосплавная**

Код: 24427

17 086 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ


Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.45 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам фрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. Также отлично подходят для обработки меди, латуни, бронзы, магния, различных пластиков и дерева. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

Одновитковая резьбофреза рекомендуется для нежестких заготовок. Позволяет нарезать резьбу на широком диапазоне диаметров заготовок, как внешнюю, так и внутреннюю, как левую, так и правую, с заданным шагом (полный профиль). Малая нагрузка на режущий зуб, можно получить резьбу высокого качества даже на легких непрофессиональных станках.

>

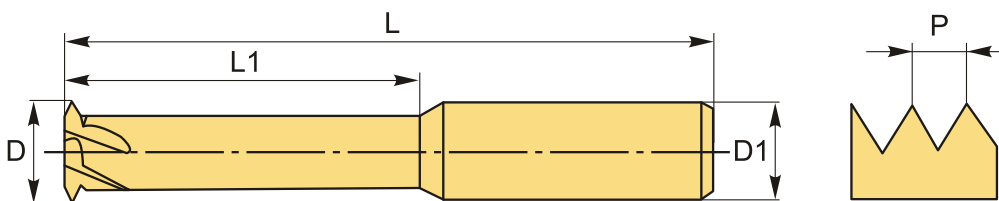

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Одновитковые
Размер резьбы :	M2.2
Тип резьбофрезы:	GTM1-AL DLC
D:	1.63 мм

D1:	4 мм
L:	50 мм
L1:	5.5 мм
Шаг резьбы, P:	0.45
Количество канавок/зубьев:	3
Обрабатываемый материал резьбофрез:	N (цветные металлы)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	DLC
Профиль резьбы:	ISO 60° полный
Вес:	0.013 кг
Вес:	0.013 кг

