

**GTM3-M5xP0.8-D4-50 PMK100 резьбофреза
твердосплавная**

Код: 24434

17 086 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.8 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.

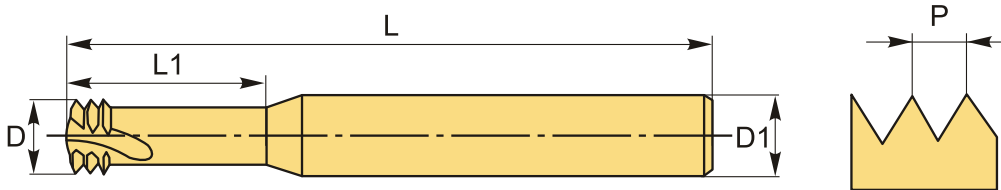

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	M5
Тип резьбофрезы:	GTM3
D:	3.9 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм
L1:	10.5 мм
Шаг резьбы, P:	0.8
Количество канавок/зубьев:	3

Обрабатываемый материал резьбофрез: Р (сталь)
М (нержавеющая сталь)
К (чугун)
Н (твердые материалы)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: AlTiN(TiAlN)

Профиль резьбы: ISO 60° полный

Вес: 0.011 кг

Вес: 0.011 кг

