

**GTM3-M8xP0.75-D6-50 PMK100** резьбофреза  
твердосплавная

Код: 24437

**27 345 Т** с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.75 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.

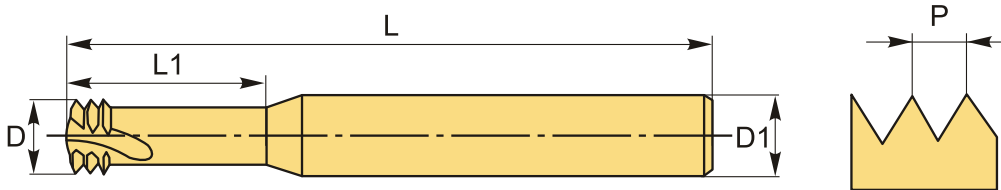

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	M8
Тип резьбофрезы:	GTM3
D:	5.95 мм
D1:	6 мм
L:	50 мм
L1:	16.6 мм
Шаг резьбы, P:	0.75
Количество канавок/зубьев:	3

Обрабатываемый материал резьбофрез:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун) Н (твердые материалы)
-------------------------------------	--

Направление резьбы:	Правая
---------------------	--------

Обработка :	Внутренняя/наружная
-------------	---------------------

Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
-----------	--------------

Профиль резьбы:	ISO 60° полный
-----------------	----------------

Вес:	0.022 кг
------	----------

Вес:	0.022 кг
------	----------

