

**GTM3-M12xP1.75-D10-70 PMK100 резьбофреза
твердосплавная**

Код: 24440

49 844 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 1.75 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.

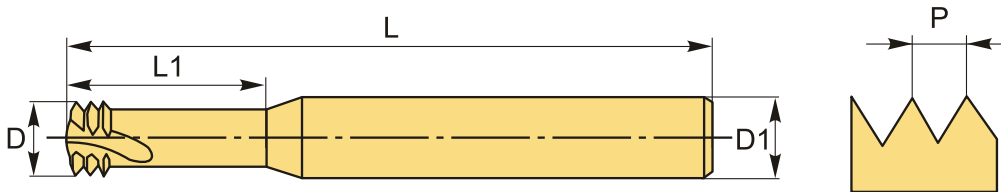

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	M12
Тип резьбофрезы:	GTM3
D:	9.9 мм
D1:	10 мм
L:	70 мм
L1:	27 мм
Шаг резьбы, P:	1.75

Количество канавок/зубьев:

4

Обрабатываемый материал резьбофрез:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун) Н (твердые материалы)
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Направление резьбы:	Правая
---------------------	--------

Обработка :	Внутренняя/наружная
-------------	---------------------

Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
-----------	--------------

Профиль резьбы:	ISO 60° полный
-----------------	----------------

Вес:	0.070 кг
------	----------

Вес:	0.070 кг
------	----------

