

**GTM3-M16xP2.0-D12-75 PMK100 резьбофреза
твердосплавная**

Код: 24442

57 874 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 2.0 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.

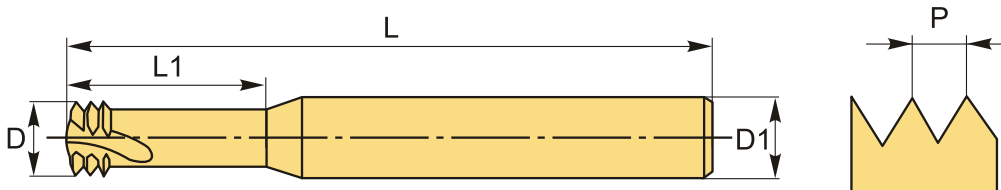

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	M16
Тип резьбофрезы:	GTM3
D:	11.6 мм
D1:	12 мм
L:	75 мм
L1:	33 мм
Шаг резьбы, P:	2.0

Количество канавок/зубьев:

4

Обрабатываемый материал резьбофрез:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун) Н (твердые материалы)
-------------------------------------	--

Направление резьбы:	Правая
---------------------	--------

Обработка :	Внутренняя/наружная
-------------	---------------------

Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
-----------	--------------

Профиль резьбы:	ISO 60° полный
-----------------	----------------

Вес:	0.108 кг
------	----------

Вес:	0.108 кг
------	----------

