



**GTM3-M4xP0.7-D4-50 AL DLC резьбофреза
твердосплавная**

Код: 24443

17 086 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.7 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам фрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. Также отлично подходят для обработки меди, латуни, бронзы, магния, различных пластиков и дерева. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.

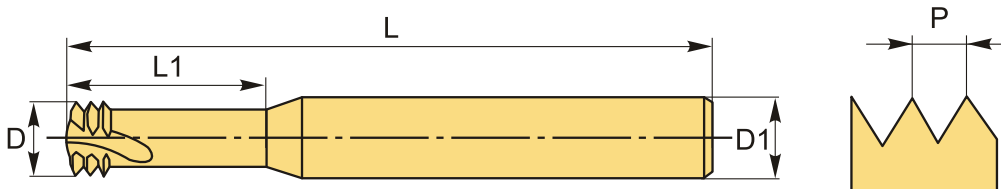

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------|--------------|
| Бренд: | CNCM |
| Вид: | Трехвитковые |
| Размер резьбы : | M4 |
| Тип резьбофрезы: | GTM3-AL DLC |
| D: | 3.15 мм |
| D1: | 4 мм |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| L: | 50 мм |
| L1: | 8.6 мм |
| Шаг резьбы, P: | 0.7 |
| Количество канавок/зубьев: | 3 |
| Обрабатываемый материал резьбофрез: | N (цветные металлы) |
| Направление резьбы: | Правая |
| Обработка : | Внутренняя/наружная |
| Покрытие: | DLC |
| Профиль резьбы: | ISO 60° полный |
| Вес: | 0.011 кг |
| Вес: | 0.011 кг |

