



**GTM3-M16xP2.0-D12-75 AL DLC резьбофреза  
твердосплавная**

Код: 24452

**78 869 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 2.0 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам фрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. Также отлично подходят для обработки меди, латуни, бронзы, магния, различных пластиков и дерева. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.

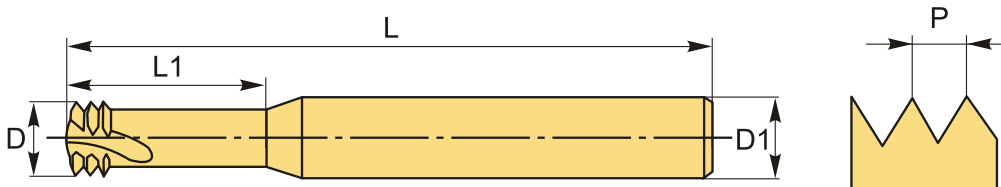

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	M16
Тип резьбофрезы:	GTM3-AL DLC
D:	11.6 мм
D1:	12 мм
L:	75 мм

L1: 28 мм

Шаг резьбы, P: 2.0

Количество канавок/зубьев: 3

Обрабатываемый материал резьбофрез: N (цветные металлы)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: DLC

Профиль резьбы: ISO 60° полный

Вес: 0.100 кг

Вес: 0.100 кг

