+7-705-894-51-07 pavlodar@cncmagazine.ru

GTMF-M3.5xP0.6-D4-50 PMK100 резьбофреза твердосплавная

Код: 24454

28 202 ₸ с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM

ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.6 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Полновитковая резьбофреза рекомендуется для жестких заготовок, прочная конструкция, формирует резьбу на всю длину фрезы, быстрый и производительный инструмент. Фреза может нарезать только фиксированный шаг резьбы. Многовитковая фреза может применяться для нарезания резьбы за один проход на всю глубину отверстия.

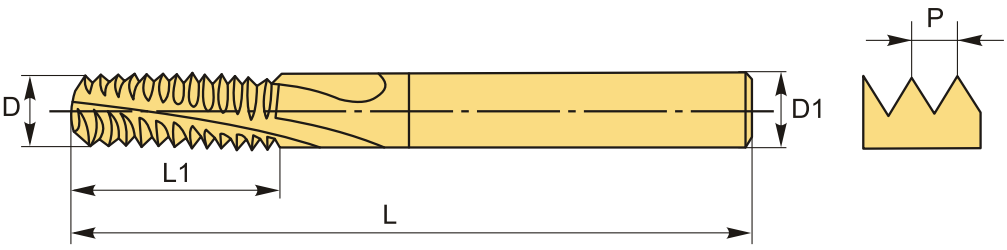

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Полновитковые
Размер резьбы :	M3.5
Тип резьбофрезы:	GTMF
D:	2.75 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм
L1:	7 мм
Шаг резьбы, P:	0.6

Количество канавок/зубьев:	3
Обрабатываемый материал резьбофрез:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун) H (твердые материалы)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
Профиль резьбы:	ISO 60° полный
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг