

**GTMF-M8.0xP1.25-D6-57 PMK100 резьбофреза
твердосплавная**

Код: 24460

44 795 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 1.25 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Полновитковая резьбофреза рекомендуется для жестких заготовок, прочная конструкция, формирует резьбу на всю длину фрезы, быстрый и производительный инструмент. Фреза может нарезать только фиксированный шаг резьбы. Многовитковая фреза может применяться для нарезания резьбы за один проход на всю глубину отверстия.

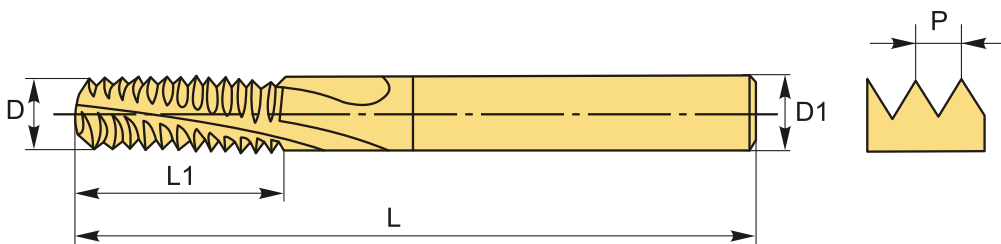

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Полновитковые
Размер резьбы :	M8
Тип резьбофрезы:	GTMF
D:	5.95 мм
D1:	6 мм
L:	57 мм
L1:	18 мм
Шаг резьбы, P:	1.25

Обрабатываемый материал резьбофрез:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун) Н (твердые материалы)
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Направление резьбы:	Правая
---------------------	--------

Обработка :	Внутренняя/наружная
-------------	---------------------

Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
-----------	--------------

Профиль резьбы:	ISO 60° полный
-----------------	----------------

Вес:	0.022 кг
------	----------

Вес:	0.022 кг
------	----------

