

**GTMF-M16.0xP2.0-D11.6-75 PMK100** резьбофреза  
твердосплавная

Код: 24464

**107 354 Т** с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 2.0 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Полновитковая резьбофреза рекомендуется для жестких заготовок, прочная конструкция, формирует резьбу на всю длину фрезы, быстрый и производительный инструмент. Фреза может нарезать только фиксированный шаг резьбы. Многовитковая фреза может применяться для нарезания резьбы за один проход на всю глубину отверстия.

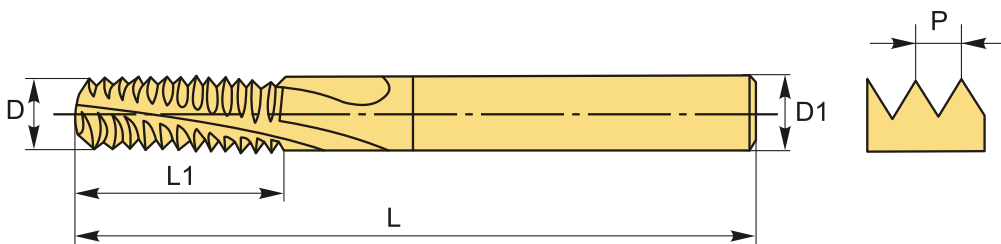

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Полновитковые
Размер резьбы :	M16
Тип резьбофрезы:	GTMF
D:	11.6 мм
D1:	12 мм
L:	75 мм
L1:	33 мм
Шаг резьбы, P:	2.0

Обрабатываемый материал резьбофрез:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун) Н (твердые материалы)
-------------------------------------	--

Направление резьбы:	Правая
---------------------	--------

Обработка :	Внутренняя/наружная
-------------	---------------------

Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
-----------	--------------

Профиль резьбы:	ISO 60° полный
-----------------	----------------

Вес:	0.090 кг
------	----------

Вес:	0.090 кг
------	----------

