



**GTMF-M3.0xP0.5-D4-50 AL DLC резьбофреза  
твердосплавная**

Код: 24465

**27 660 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.5 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам фрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. Также отлично подходят для обработки меди, латуни, бронзы, магния, различных пластиков и дерева. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

Полновитковая резьбофреза рекомендуется для жестких заготовок, прочная конструкция, формирует резьбу на всю длину фрезы, быстрый и производительный инструмент. Фреза может нарезать только фиксированный шаг резьбы. Многовитковая фреза может применяться для нарезания резьбы за один проход на всю глубину отверстия.

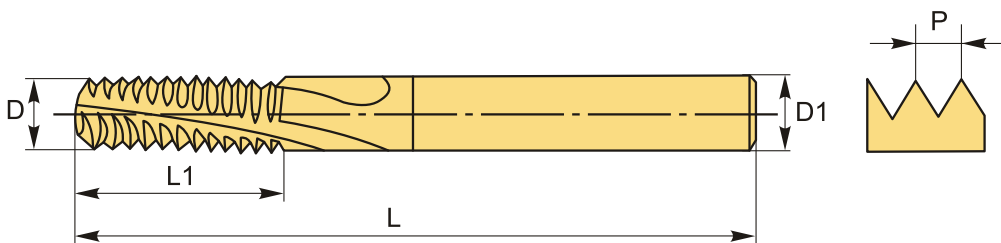

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид:	Полновитковые
Размер резьбы :	M3
Тип резьбофрезы:	GTMF-AL DLC
D:	2.3 мм
D1:	4 мм

L:	50 мм
L1:	6.6 мм
Шаг резьбы, P:	0.5
Количество канавок/зубьев:	3
Обрабатываемый материал резьбофрез:	N (цветные металлы)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	DLC
Профиль резьбы:	ISO 60° полный
Вес:	0.011 кг
Вес:	0.011 кг

