



Сверло твердосплавное по металлу 4.5 мм  
CAC55-3-0450

Код: 24610

**16 908 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное из твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком. Диаметр сверла 4.5 мм, длина рабочей части 24 мм, общая длина 65 мм. С каналами для СОЖ.


Твердосплавные сверла по металлу с внутренним охлаждением, общего назначения. Угол заточки при вершине 135°. Сплав с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Покрытие: TiSiN, с высокой твердостью и хорошей износостойкостью.

Допуск диаметра каждого размера: 0.000 ~ -0.050

Подходит для сверления углеродистой, легированной стали, чугуна и закаленной стали (HRC55).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р**, **К**, **Н**.

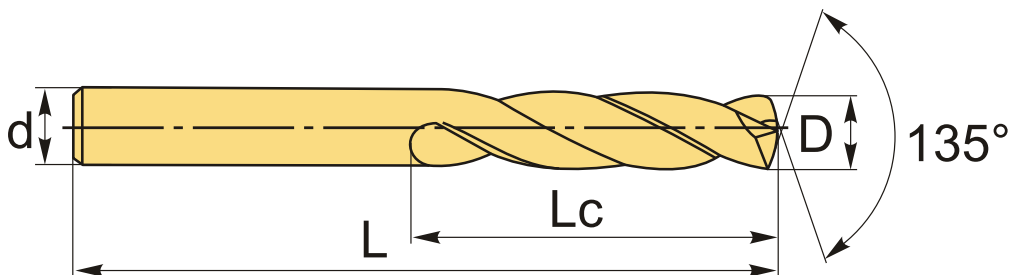

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    |   |
|--------------------|---|
| Бренд:             | CNCM  |
| Серия сверла:      | CAC55-3   |
| Глубина сверления: | 3 x D   |
| Тип охлаждения:    | Внутренний                                      |
| Тип хвостовика:    | Цилиндрический                                  |
| Диаметр, D:        | 4.5 мм  |
| Обр-мый материал:  | Р (сталь)<br>К (чугун)<br>Н (твердые материалы) |

L: 65 мм

Lc: 24 мм

d: 5 мм

Покрытие : TiSiN

Материал сверла: Твердый сплав

Вес: 0.018 кг

Вес: 0.018 кг

