



Сверло твердосплавное по металлу 6.5 мм

CAC55-5-0650

Код: 24653

48 107 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное из твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком. Диаметр сверла 6.5 мм, длина рабочей части 53 мм, общая длина 91 мм. С каналом для СОЖ.

Твердосплавные удлиненные сверла по металлу с внутренним охлаждением, общего назначения. Угол заточки при вершине 135°.


Сплав с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Покрытие: TiSiN, с высокой твердостью и хорошей износостойкостью.

Допуск диаметра каждого размера: 0.000 ~ -0.050

Подходит для сверления углеродистой, легированной стали, чугуна и закаленной стали (HRC55).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р**, **К**, **Н**.

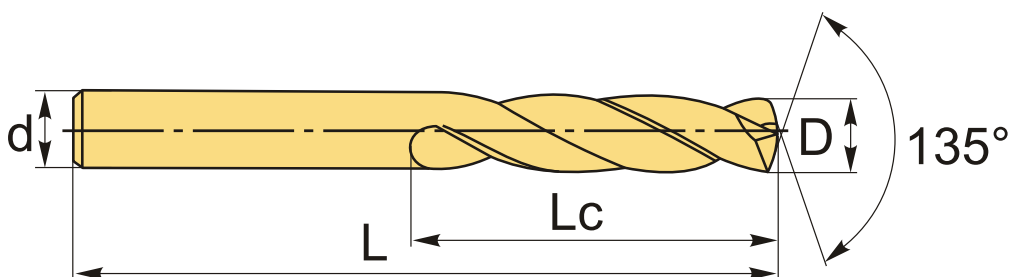

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Серия сверла:	CAC55-5
Глубина сверления:	5 x D
Тип охлаждения:	Внутренний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	6.5 мм
Обр-мый материал:	Р (сталь) К (чугун) Н (твердые материалы)

L: 91 мм

Lc: 53 мм

d: 8 мм

Особенности сверла: Удлиненное (до 5-10xD)

Покрытие : TiSiN

Материал сверла: Твердый сплав

Вес: 0.050 кг

Вес: 0.050 кг

