



B41.00.0501.020.VP3001 пластина для долбяка

Код: 24885

34 155 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: АККО




ОПИСАНИЕ

Сменная режущая вставка для долбежного резца, паз **5.01** мм, D min **17** мм. Радиус **0.2** мм. Толщина пластины **4.0** мм. Предел твердости обрабатываемого металла до 45-50 HRC.

Твердосплавная сменная головка (насадка) для долбежных державок АККО. Изготовление шпоночных пазов по **DIN 6885** (допуск JS9) на токарных и фрезерных станках.

Режущие вставки для долбления шпоночных пазов используются в совместимом стальном корпусе, что значительно сокращает производственные издержки и увеличивает производительность. Если необходимо срезать фаску 45° на стыке отверстия и стенки паза, рекомендуем приобрести соответствующие пластины.

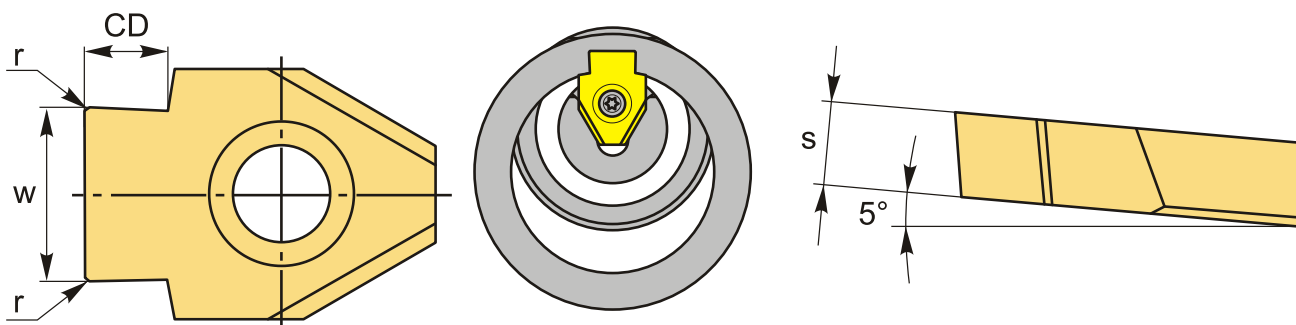

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	AKKO
Размер:	41
Тип:	DIN 6885 (допуск JS9)
Для державки:	ABT-B41-D17
w:	5.01 мм
r:	0.2 мм
CD:	2.7 мм

S: 4 мм

Dmin: 17 мм

Обр-мый материал: Р (сталь)
К (чугун)

Вес: 0.002 кг

Вес: 0.002 кг

