



**B41.00.0601.020.VP3001** пластина для долбняка

Код: 24886

**34 155 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: АККО




## ОПИСАНИЕ

Сменная режущая вставка для долбежного резца, паз **6.01** мм, D min **17** мм. Радиус **0.2** мм. Толщина пластины **4.0** мм. Предел твердости обрабатываемого металла до 45-50 HRC.

Твердосплавная сменная головка (насадка) для долбежных державок АККО. Изготовление шпоночных пазов по **DIN 6885** (допуск JS9) на токарных и фрезерных станках.

Режущие вставки для долбления шпоночных пазов используются в совместимом стальном корпусе, что значительно сокращает производственные издержки и увеличивает производительность. Если необходимо срезать фаску 45° на стыке отверстия и стенки паза, рекомендуем приобрести соответствующие пластины.

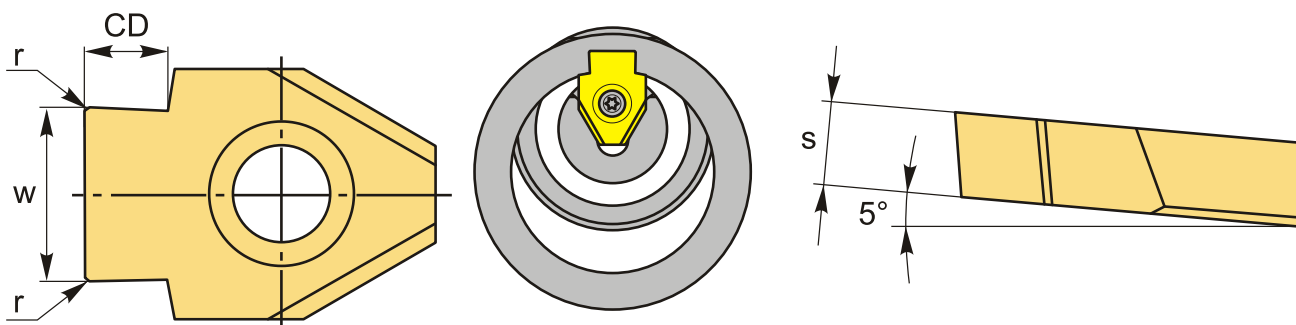

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Бренд:        | AKKO                  |
| Размер:       | 41                    |
| Тип:          | DIN 6885 (допуск JS9) |
| Для державки: | ABT-B41-D17           |
| w:            | 6.01 мм               |
| r:            | 0.2 мм                |
| CD:           | 3.4 мм                |

S: 4 мм

Dmin: 17 мм

Обр-мый материал: Р (сталь)  
К (чугун)

Вес: 0.002 кг

Вес: 0.002 кг

