



**B42.00.1201.030.VP3001** пластина для долбяка

Код: 24889

**42 436 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: АККО




## ОПИСАНИЕ

Сменная режущая вставка для долбежного резца, паз **12.01** мм, D min **38** мм. Радиус **0.30** мм. Толщина пластины **6.0** мм.

Предел твердости обрабатываемого металла до 45-50 HRC.

Твердосплавная сменная головка (насадка) для долбежных державок АККО. Изготовление шпоночных пазов по **DIN 6885** (допуск JS9) на токарных и фрезерных станках.

Режущие вставки для долбления шпоночных пазов используются в совместимом стальном корпусе, что значительно сокращает производственные издержки и увеличивает производительность. Если необходимо срезать фаску 45° на стыке отверстия и стенки паза, рекомендуем приобрести соответствующие пластины.

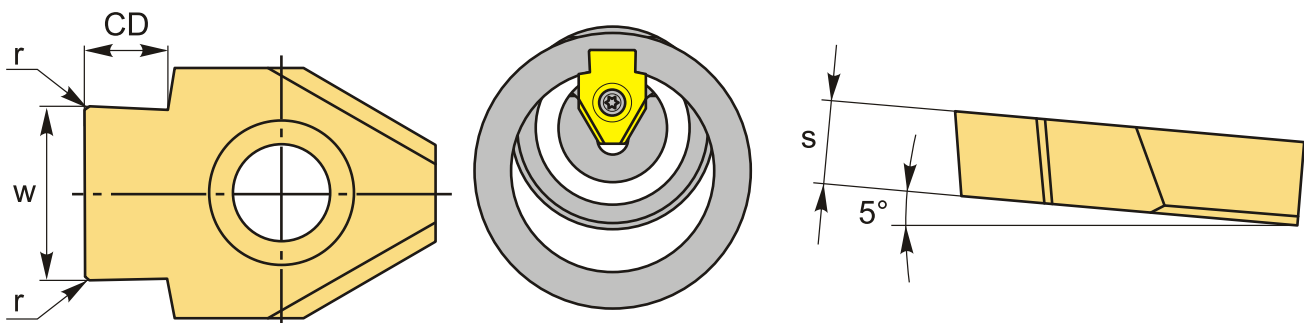

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	АККО
Размер:	42
Тип:	DIN 6885 (допуск JS9)
Для державки:	АВТ-В42-Д38
w:	12.01 мм
r:	0.3 мм
CD:	5.7 мм

S: 6 мм

Dmin: 38 мм

Обр-мый материал: Р (сталь)  
К (чугун)

Вес: 0.002 кг

Вес: 0.002 кг

