



## Остов (основание тисков) TM-260 Kottami

Код: 25169

**199 698 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Kottami



### ОПИСАНИЕ

Основание продается без губок. Возможна установка губок шириной **118/150** мм, высотой – **36/53** мм (приобретаются отдельно).


Основание изготовлено из высококачественной стали. Рабочая поверхность закалена и отшлифована с высокой степенью точности.

#### Технические характеристики:

- Максимальная нагрузка на винт – 100 Нм.
- Усилие зажима – 4500 кг при 100 Нм.
- Ход губки – 5 мм.
- Повторяемость позиционирования деталей –  $\pm 0,002$  мм.
- Шаг перемещения упора – 1 мм.

#### Принцип работы:

- Закручивание винта Tr18 опускает овальный шток на 10 мм.
- Клиновой принцип сопряжения овального штока с губкой одновременно прижимает губку к поверхности стола и передвигает её по столу на 5 мм.
- Отверстия для штифтов  $\text{D} 4$  мм на столе и в упоре дают возможность перемещения упора с шагом 1 мм.

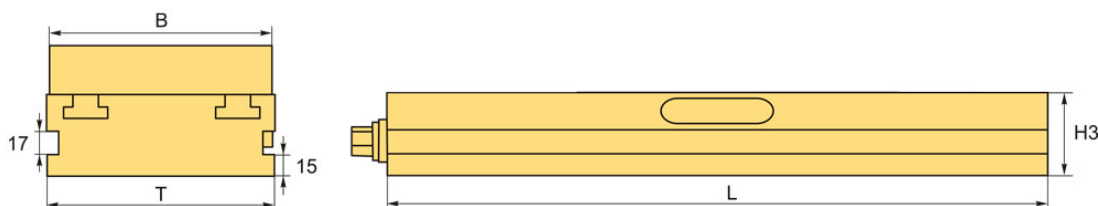

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Kottami
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет

Особенности тисков:

неповоротные  
станочные (машинные)  
прецизионные (высокоточные)  
модульные  
быстрозажимные

Применение:

для фрезерных и сверлильных станков  
для фрезерных станков

Серия тисков:

ТМ-1

Ширина губок, В:

150 мм

Т:

120 мм

НЗ:

58 мм

L:

260 мм

Усилие зажима:

4500 кгс

Вес:

14.500 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

34x18x16 см

Вес:

14.500 кг

